

Instructions d'installation / Installation instructions



Optional accessories.
Accessoires en option



Étrier de fixation
Yoke



Étape 1 / Step 1 :
Fixer le luminaire à l'aide des trous sur l'étrier de fixation. / Anchor the luminaire thru holes on the yoke.

Étape 2 / Step 2 :
Dévisser la porte d'accès aux composantes électrique / Unscrew the electrical access door.

Étape 3 / Step 3 :
Enlever le courant à la lampe en débranchant la fiche à débrogage rapide. / Unplug the quick connector to cut current to lamp.




Étape 4 / Step 4 :
Dévisser les deux vis Allan afin de libérer la platine de la lampe. / Undo the Allan screws to release the lamp tray.

Étape 5 / Step 5 :
Enlever la platine de la lampe et insérer la lampe dans la douille. / Remove the lamp tray and insert the lamp into the lampholder.

Étape 6 / Step 6 :
Enlever le courant au régulateur en débranchant la fiche à débrogage rapide. / Unplug the quick connector to cut current to ballast.





Une vis de réglage permet d'ajuster la focalisation de la lampe, en continu et sous tension.
An adjustment screw allow continuous fine adjustment of the lamp, while it's operational.

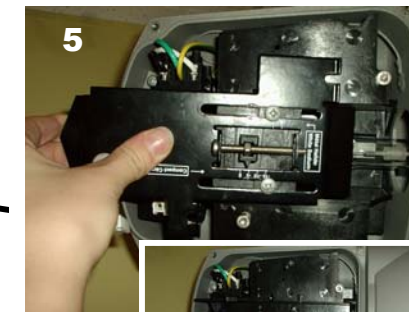

Étape 7 / Step 7 :
Dévisser la vis de retenue de la platine afin d'enlever cette dernière. Passer le câble à travers le presse-étoupe et faire les branchements au bornier. / Undo the retaining screw to remove ballast tray. Pass the cable through the strain relief pressure gland and make the connections.

Étape 8 / Step 8 : Accessoires / Accessories
Visser le cadre à accessoires sur le bâti. / Set the accessories frame to the housing.

Étape 9 / Step 9 :
Ajuster l'orientation du luminaire / Adjust the luminaire aiming.

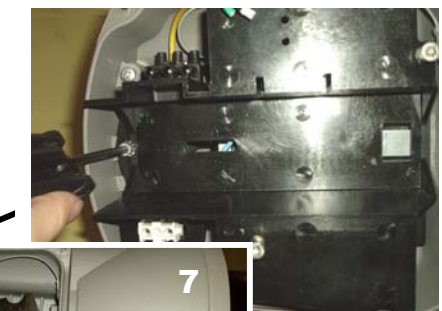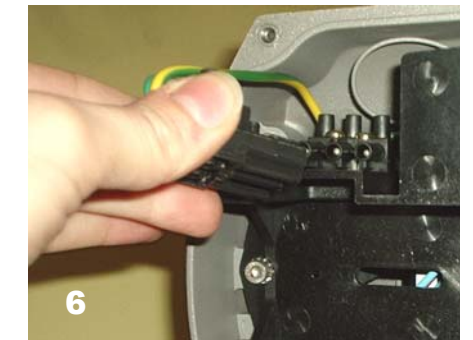

50 13 155 101
ins as focal

Attention / Warning

Seul un électricien qualifié peut faire les étapes 6 & 7
Only a qualified electrician can do the steps 6 & 7.